


## N. アニュラーチューブ

### N.1. 特長

ひとつ山形状で振動や比較的頻繁な作動のある配管に適します。  
サイズが大きくなっても柔軟性を失いません。

### N.2. 材質

SUS304      SUS316L

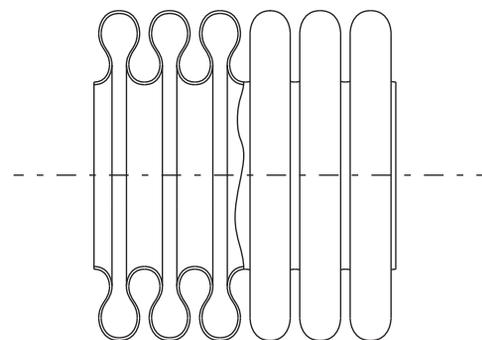

呼び径 ND (A)	寸法		最小曲げ半径		重量		破壊圧力 20℃ 1重ブレード付き (MPa)
	内径 ID (mm)	裸 外径 OD (mm)	固定 (mm)	繰り返し (mm)	チューブのみ (kg/m)	1重ブレード付 (kg/m)	
25	26.5	37.5	90	170	0.55	0.98	12.7
32	31.5	47.5	110	170	0.70	1.32	19.6
40	40.0	55.5	120	210	0.82	1.61	12.7
50	52.5	71.5	135	210	1.05	2.06	8.8
65	66.0	87.5	150	240	1.29	2.55	5.9
80	77.5	101.5	220	250	1.49	3.05	7.8
100	102.5	127.5	280	330	1.87	4.40	4.9
125	127.5	154.5	350	410	2.27	5.47	4.9
150	150.5	181.5	400	440	2.66	7.46	3.9
200	201.5	234.5	570	570	3.44	9.84	3.9
250	251.0	285.0	670	670	10.90	15.20	3.1